

MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie



Bazén TAMPA

s kartušovou filtráciou

OCEAN 3,05 x 0,76m

3,05 x 0,76m

3,66 x 0,91m

3,66 x 0,76m

4,57 x 1,07m

3,66 x 0,84m

4,57 x 1,22m

OBSAH

1. Dôležité bezpečnostné pravidlá	str. 2
2. Príprava povrchu a umiestnenie bazéna	str. 3
3. Montáž bazéna	str. 4
4. Filtračné zariadenie	str. 5
5. Demontáž bazéna a uskladnenie	str. 7
6. Sprievodca pri komplikáciách	str. 8
7. Záručné podmienky	str. 9
8. Prípravky chlórovej rady Aquamar	str. 11
9. Zákaznícke informácie / kontakt	str. 12

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Upozornenie na nebezpečenstvo:

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a hlavne kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby v prípade nehody alebo poškodenia bazéna mohla vytekajúca voda bez problémov odtekať bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazéna sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny a pod.) ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazéna.
- Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy rebrík.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazéna.
- Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ich mimo dosah detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiavajte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazéna a jeho príslušenstva.

Požiadavky na osoby používajúce bazén:

- Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne i duševne spôsobilé.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelých, aby nedošlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (hlavne menšie než je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazénu a vystupovať z neho iba v sprievode a pod dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu iba osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na el. zariadeniach podľa príslušných predpisov a noriem platných na SK.
- Neprevádzkujte nebezpečné hry v bazéne alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní rebríka pri väčších rozmeroch bazéna.

Zakázané použitie:

- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazéna „hlavičky“ alebo z okraja bazéna.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných látok.
- Boje a násilné hry sú v bazéne zakázané.
- Zákaz používania iného príslušenstva, než aké je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sadieť si na okraj bazéna alebo iným spôsobom narušovať statiku bazéna.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazéna. Nerobte otvory do bazéna ani do schodíkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pripojenie čerpadla k el. sieti).
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.

Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia:

- Filtračné zariadenie pripojte k elektrickej zásuvke, ktorá zodpovedá platným normám.
- Filtračné zariadenie zapnite iba vtedy, keď nikto nie je v bazéne.
- Zabráňte deťom v manipulácii s filtračným zariadením.
- Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (aj deti) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú zoznamované s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.
- Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať.

Uchovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!

Náklady na ekologickú likvidáciu elektrických súčastí výrobku sú zahrnuté v cene výrobku.

2. PRÍPRAVA POVRCHU A UMIESTNENIE BAZÉNA

1. Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna skontrolujte. Dodržujte pokyny k inštalácii uvedené v návodoch k skimmeru, ktoré tvoria súčasť tohto návodu.
2. Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom. V blízkosti by sa nemali nachádzať stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén. Odstráňte trávu a korene, ktoré by mohli poškodiť bazén. Zem musí byť úplne rovná, dostatočne pevná, neilovitá, bez dier a zbavená ostrých predmetov.
3. Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrch. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený. Nikdy nestavajte bazén na štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi obsahujúcej naftu. **Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku, ktorá nie je súčasťou balenia!**
4. Neťahajte bazén po zemi. Následkom toho by mohli vzniknúť netesnosti bazénu či iné poškodenia.

3. MONTÁŽ BAZÉNA TAMPA

(OCEAN 3,05x0,76m; 3,05x0,76m; 3,66x0,76m; 3,66x0,84m; 3,66x0,91m; 4,57x1,22m)

Bazén položte na vodorovnú plochu tak, aby vypúšťací otvor smeroval k miestu, kam má byť voda vypúšťaná. Rozprestrite dno, aby bolo čo najhladšie a nafúknite horný diel bazéna.

Nafúknite vrchný prstenec ručnou pumpou, nikdy nie kompresorom (nenafukujte nadmerne, hrozí deformácia, na ktorú sa nevzťahujú záručné podmienky). Presvedčte sa, že vypúšťací otvor v dne je zvnútra bazéna zazátkovaný a na vonkajšej strane steny bazéna je naskrutkované viečko.

Pred napustením bazéna vložte do otvoru pre pripojenie filtračného zariadenia sitká z vnútornej strany bazéna. Svorkami pripojte hadicu k otvorom na vonkajšej strane bazéna. Jednu hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie k hladine, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (výtlak vody do bazéna). Druhú hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie ku dnu bazéna, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (sanie vody z bazéna). Filtračné zariadenie umiestnite v maximálnej vzdialenosti (čo dovoľujú prepojovacie hadice) od bazéna.

Napustite do bazéna vodu, maximálne 5 cm a začnite vyhladzovať vrásky na dne bazéna.

Vyhladzujte fóliu smerom od stredu ku kraju, popoťahujte smerom von z miesta, kde sa spája dno bazéna so stenou, alebo zvonka bazéna siahnite pod stenu bazéna, uchopte jeho dno a ťahajte

smerom von. Po vyhladení dna bazén ďalej napúšťajte vodou. Fólia bazénovej steny sa bude sama vztyčovať súbežne s plnením bazéna vodou. Voda smie byť naplnená do výšky pod spodnú hranu nafúknutého výstužného kruhu.


Vďaka rozšírenej ponuke bazénov Tampa, môžu byť niektoré rozmery predávané bez filtračného zariadenia a v rôznych kombináciách. V prípade, že si zakúpite bazén bez filtračného zariadenia Vám odporúčame nahliadnuť na naše internetové stránky www.marimex.sk, kde nájdete odporúčania a rady aké ideálne filtračné zariadenie zakúpiť k Vášmu bazénu.

Pri bazénoch Tampa sú v každom balení čierne štupe, ktoré slúžia k upchaniu prechodov stenou a to v týchto prípadoch :

- Obstaranie bazéna bez filtračného zariadenia
- Odpojenie (demontáž) filtračného zariadenia

Presvedčte sa, že bazénová fólia je úplne suchá skôr, než ju dlhodobo uskladníte.

4. FILTRAČNÉ ZARIADENIE

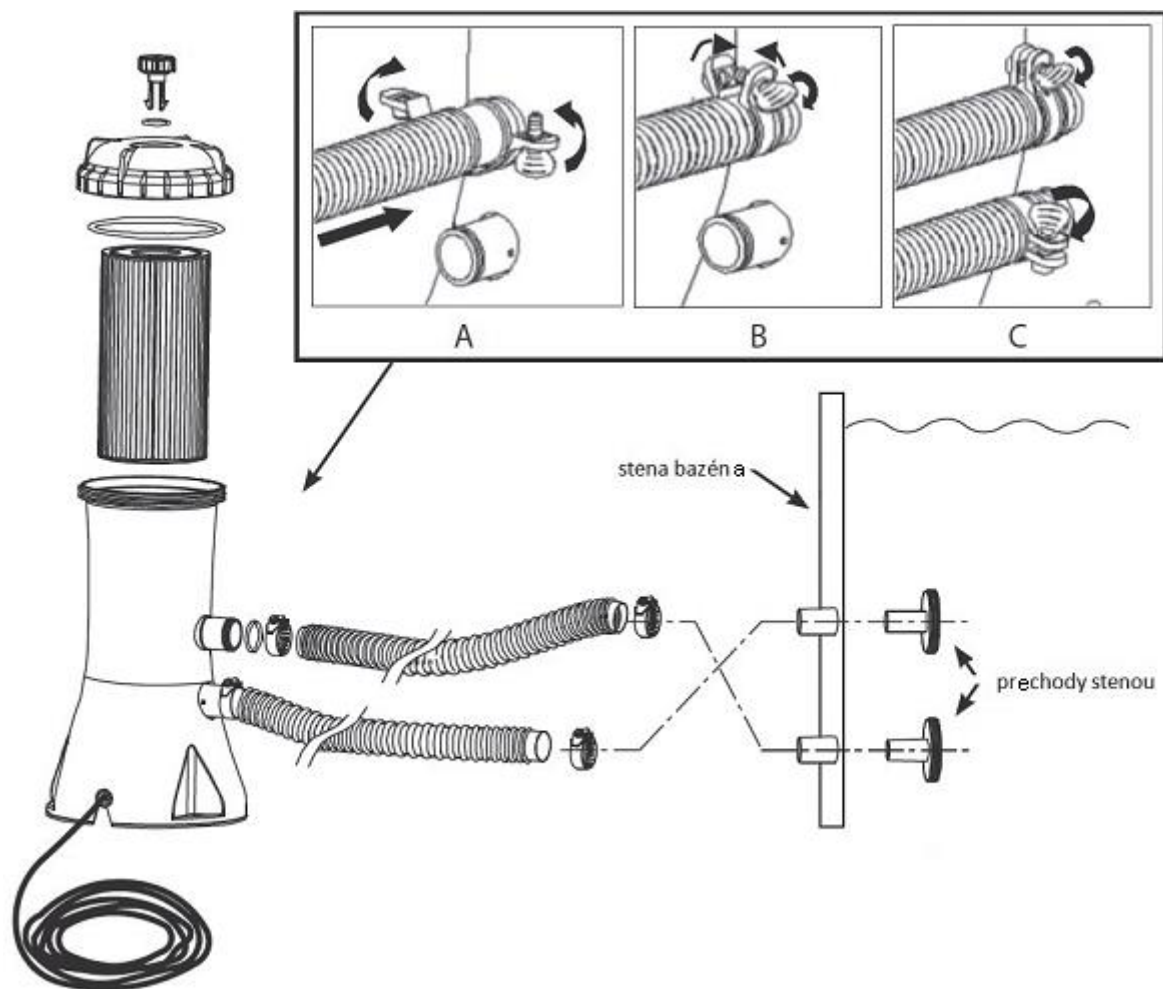

Odvzdušnenie filtračného zariadenia

Odvzdušnenie sa vykonáva po usadení filtračného zariadenia na svoje miesto pod úrovňou hladiny vody v bazéne pred pripojením do zásuvky. Pred odvzdušnením je vhodné doplniť vodu do bazéna tak, aby bol plný.

Pri odvzdušňovaní napojte filtráciu na bazén a povoľte odvzdušňovaciu skrutku. Až bude vytekať voda, odvzdušňovaciu skrutku utiahnite.

Pokyny pre používateľa:

Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky je bezpodmienečne nutné prečítať si nasledujúci návod na obsluhu a montáž. Dodržujte pokyny pre používanie, montáž a bezpečnosť.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže viesť k zraneniam alebo aj smrti spôsobené elektrickým prúdom. Táto príručka upozorňuje na základné riziká spojené s prevádzkou bazénových zariadení, nezahŕňa však všetky riziká. Pri svojich vodných aktivitách používajte vždy zdravý rozum.

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, aj nasledujúce:

- Aby sa znížilo riziko úrazu, nedovoľte deťom používať bazén, ak nie sú pod stálym dozorom dospelé osoby.
- Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Zariadenie pripojte len el. rozvodu, cez prúdový chránič s nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30mA.
- Prívodnú šnúru el. zariadenia nezakopávajte do zeme. Umiestnite ju tak, aby nemohla byť poškodená sekačkou na trávu, nožnicami na živé ploty alebo podobným zariadením.
- Prívodnú šnúru el. zariadenia nie je možné vymeniť. V prípade jej poškodenia sa obráťte na svojho predajcu.
- Zariadenie pripojte priamo do zásuvky, ktorú inštaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou. V prípade použitia predlžovacieho prívodu používajte len taký, ktorý je určený na vonkajšie použitie.
- Spojenie vidlice prívodnej šnúry a zásuvky napájacieho obvodu musí zostať prístupná pre možnosť okamžitého odpojenia zariadenia od el. rozvodu a toto spojenie musí byť vo vzdialenosti min. 3,5m od steny bazéna.
- Montáž a demontáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Nepokúšajte sa pripojiť alebo odpojiť vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky, ak máte mokré ruky alebo ak stojíte vo vode.
- Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia a napájacieho káblu.
- Nikdy nepoužívajte filtračnú jednotku, ak sú v bazéne ľudia.
- Pred čistením, kontrolou a údržbou filtračnej jednotky vždy odpojte prívodnú šnúru od el. rozvodu.
- Nikdy nenechávajte bežať filtračné zariadenie bez vody (nasucho).

PRAVIDELNÉ ČISTENIE (VÝMENA) FILTRAČNEJ VLOŽKY

- Vypnite čerpadlo tým, že vytiahnete vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky
- Aby nevytekala voda z filtračnej jednotky, zdvihnite ju nad úroveň hladiny a povolte odvzdušňovaciu skrutku (voda hadicami stečie späť do bazéna).
- Rukou odskrutkujte veko a vyberte tesnenie veka. Buďte opatrný, aby ste tesnenie nepoškodili.
- Vytiahnite vložku filtra. Vložku vyčistite prúdom čistej vody.
- Nenechajte filtračnú vložku vyschnúť pred čistením.
- V prípade, že vložka už nejde vyčistiť, alebo je poškodená vymeňte ju.
- Čistú vložku vložte späť do telesa filtrácie.
- Dajte späť tesnenie veka a naskrutkujte veko. Veko filtrácie rukou pevne utiahnite.
- Povoľte odvzdušňovaciu skrutku a dajte filtráciu späť na svoje miesto. Počkajte až unikne vzduch a začne vytekať voda a skrutku opäť utiahnite. Teraz je možné filtráciu znova uviesť do prevádzky.


5. DEMONTÁŽ BAZÉNA A USKLADNENIE

Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna.

- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte na miesto, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru z vnútra bazéna. Voda začne vytekať.
- Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor z vnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite ho.
- Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.
- Pre rozloženie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky inštalačné súčiastky.
- Zaistite, aby bazén a všetky jeho časti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ich vysušiť na slnku (viď obr. 1). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny nelepili k sebe. Púder absorbuje všetku vodu, ktorá na stenách ostala.
- Očistite vnútornú stranu bazéna čistou vodou, aby pri uskladnení nedošlo k poškodeniu plášťa chemickými prostriedkami.
- Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dva krát ohnite jednu šestinou plášťa bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď obr. 2 a 3).

- Potom, čo takto vytvoríte dve protiláhle zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď obr. 4 a 5).
- Zložte dva dlhé konce do stredu (viď obr. 6).
- Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte (viď obr. 7).
- Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom a vetranom mieste s teplotou medzi 5-30°C, mimo dosahu hlodavcov.
- Presvedčte sa, že bazénová fólia je celkom suchá skôr, ako ju dlhodobo uskladníte.

Dôležité: Bazén nie je odolný voči mrazu a preto odporúčame, aby bol dodržaný postup pre jeho uskladnenie cez zimu.

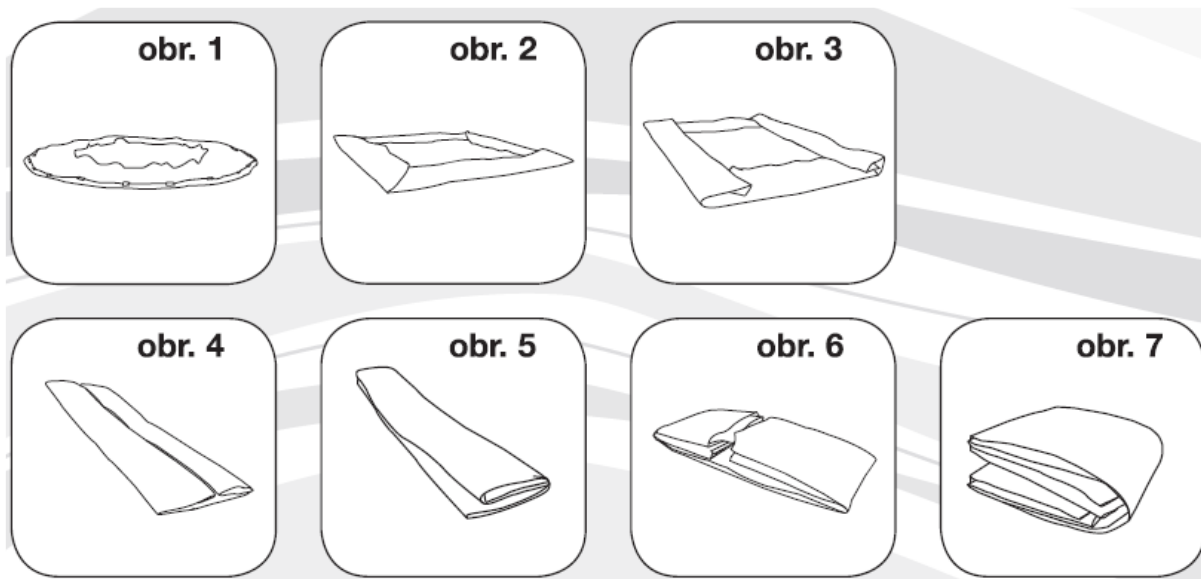

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

AQUAMAR SET START

Účinnok:

- Praktické zloženie setu chémie Aquamar.
- Pre zahájenie bazénovej sezóny.
- Balenie obsahuje:
 - Aquamar Shock Chlor 0,9kg
 - Aquamar Triplex mini 0,9kg
 - Aquamar pH- 1,35kg
 - Tester na meranie pH a Cl



6. SPRIEVODCA PRI KOMPLIKÁCIACH

PROBLÉM	KONTROLA	MOŽNÉ RIEŠENIE
NAFUKOVACÍ PRSTENEC NEDRŽÍ VZDUCH	-Uistite sa, či je ventil dobre uzavretý. Rukou overte, či nedochádza k úniku vzduchu.	-Keď je prstenec nafúknutý za horúceho a slnečného dňa a následne večer alebo ráno teplota klesne, vzduch vo vnútri sa zmrstí (zníži sa tlak) a môže sa zdať, že prstenec prepúšťa. -Prstenec neprefukujte a uistite sa, že vzduchový ventil je správne vložený.
FILTRAČNÉ ZARIADENIE NEFUNGUJE	-Motor nie je pripojený k el. sieti. -Skontrolujte skriňu s poistkami. -Vypnutý prúdový chránič alebo uzemnenie.	-Prívodná šnúra musí byť zapojená cez Prúdový chránič. -Vynulujte istič. Ak opakovane vypadáva, môže byť problém vo vašom rozvodného systému. -Motor je príliš horúci, nechajte ho vychladnúť.
FILTRAČNÉ ZARIADENIE NEČISTÍ BAZÉN	-Nesprávny obsah chlóru alebo hladiny pH. -Znečistená vložka filtra -Poškodená vložka filtra -Príliš znečistený bazén -Mriežka prechodu stenou znemožňuje prúdenie vody	-Upravte obsah chlóru alebo hladinu pH. -Vyčistite alebo vymeňte vložku filtra. -Skontrolujte, či vložka filtra nie je deravá. Ak áno, vymeňte ju. -Vyčistite mriežku prechodu stenou vo vstupnom konektore bazéna.
FILTRAČNÉ ZARIADENIE NEFUNGUJE NA PLNÝ VÝKON	-Vstup/výstup je upchaný -Do prívodu preniká vzduch -Vložka filtra je zanesená -Príliš znečistený bazén	-Skontrolujte, či prívodná alebo vypúšťacia hadica nie je zanesená. -Utiahnite svorky hadice, skontrolujte poškodenie hadíc a hladinu vody. -Vymeňte vložku filtra. -Častejšie čistite vložku filtra.
ČERPADLO NEFUNGUJE	-Nízka hladina vody. -Filtrovaná mriežka je upchaná. -Do prívodnej hadice preniká vzduch. -Havária motora alebo pumpy. -Vzduch vo vnútri komory vložky filtra.	-Upravte hladinu vody. -Vyčistite filtračnú mriežku na vstupnom konektore bazéna. -Dotiahnite svorky hadice, skontrolujte poškodenie hadíc. -Skontrolujte a vyčistite nečistoty a listy na vstupe do čerpadla. -Otvorte odvzdušňovací ventil na vrchnej časti čerpadla.
HORNÉ VIEČKO FILTRAČNÉHO ZARIADENIA PRETEKÁ	-Chýba O-krúžok -Kryt nie je pevne dotiahnutý -Znečistená vložka filtra	-Zložte kryt a skontrolujte O-krúžok. -(Ručne) dotiahnite kryt. -Vymeňte, alebo vyčistite vložku filtra.
HADICA PRETEKÁ	-Svorky hadice	-Dotiahnite /vymeňte svorky hadice.
VZDUCHOVÁ BUBLINA	-Vzduch v púzdre čerpadla a vstupnej hadici	-Otvorte odvzdušňovací ventil, zdvihnite vstupnú hadicu do výšky a pridržte do tej doby, až z odvzdušňovacieho ventilu začne vytekať voda. Potom ventil uzavrite.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNOV TAMPA

- Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality vyhotovenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú považované za nezávadné. Záruka platí na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.
- Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho nafukovacieho prstenca a filtračného zariadenia.
- Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.
- Kupujúci je povinný po zakúpení výrobku skontrolovať jeho kompletnosť.
- Ak vykazuje bazén vrátane filtrácie zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr však do troch mesiacov od zakúpenia v mieste nákupu.
- Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky atď.) reklamujte len vadnú časť.

Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazerať takto:

Záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia,
- bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania,
- vady spôsobené mechanickým poškodením,
- vady spôsobené vplyvom živelných síl,
- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok,
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia,
- na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím,
- neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, upchatie prírodného sitka a škody spôsobené vodou.
- prirodzené starnutie podložky a krycej plachty.

Výdavky spojené so stratou vody nie sú rovnako predmetom záruky.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

8. PRÍPRAVKY CHLÓROVEJ RADY AQUAMAR



Start - chlórový granulát určený na prvé zachlórovanie, umožňuje rýchlo dodať potrebnú dávku chlóru. Obsahuje stabilizátor chlóru. Vhodný k priebežnému ošetrovaniu vody.

7 Day Tabs - veľké dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlórového granulátu Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Minitabs - malé dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlórového granulátu Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Triplex - viacej účelové pomaly rozpustné tablety na dezinfekciu, proti vzniku rias a vyzrážaniu nečistôt. Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu chlóru, zároveň k rozpusteniu látky s algicídnyim účinkom a vločkovačom.

pH mínus - slúži na zníženie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

pH plus - slúži na zvýšenie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

Shock - krátkodobo a rýchlo zvyšuje koncentráciu chlóru, ktorý ničí väčšinu druhov rias. Účinkuje tiež na baktérie a vírusy.

Algaestop - prípravok určený ako prevencia proti rastu rias.

Super Shock - superaktívny dvojsložkový prostriedok proti už narasteným riasam. Bublinky stúpajúce k hladine strhávajú a nabaľujú riasy na sebe a vynášajú ich so sebou na hladinu.

Chlor Stabil - znižuje straty chlóru spôsobené UV žiarením. Dokáže ušetriť až 75 % chlóru.

Vločkovač - slúži na vyzrážanie zákalov, na prejasnenie vody a odstránenie jemných mechanických nečistôt.

Studňa - znižuje tvrdosť vody a zbavuje ju prebytočných minerálov (železo, mangán, meď). Vhodný na preventívnu aplikáciu do studničnej vody.

Chlor mínus - znižuje vysokú koncentráciu voľného chlóru, po použití šokových prípravkov umožňuje v krátkej dobe opätovne kúpanie.

Čistič stien - čistiaci prípravok na fólie, k odstráneniu usadenín na stenách bazéna.

Zazimovač - prípravok na zazimovanie bazénov, spomaľuje rast rias rastúcich pri nízkych teplotách.

Aquamar Set Start - Obsahuje chémiu, ktorú potrebujete pre sprevádzkovanie bazéna (Shock Chlor, Triplex mini, pH mínus, tester).

9. ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE/KONTAKT



MARIMEX SK
BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO • SAUNY • VÍRIVE VANE

nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

PIESKOVÁ FILTRÁCIA PROSTAR 4

Príroda dokáže zázraky - použili sme jej nápad.

Princíp prírodného filtrovania cez pieskovú náplň ponúka jednoduchú, časovo nenáročnú a veľmi účinnú možnosť, ako si užívať bazéna bez zbytočných starostí.

Predstavujeme vám ProStar 4, najpredávanejšiu pieskovú filtráciu posledných 3 rokov.

Bola konštruovaná tak, aby jej výbava spĺňala tie najnáročnejšie požiadavky.

Od teraz bude pre vás bazén len radosť.

