


aseko

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
ASIN Spa




www.asekopool.com

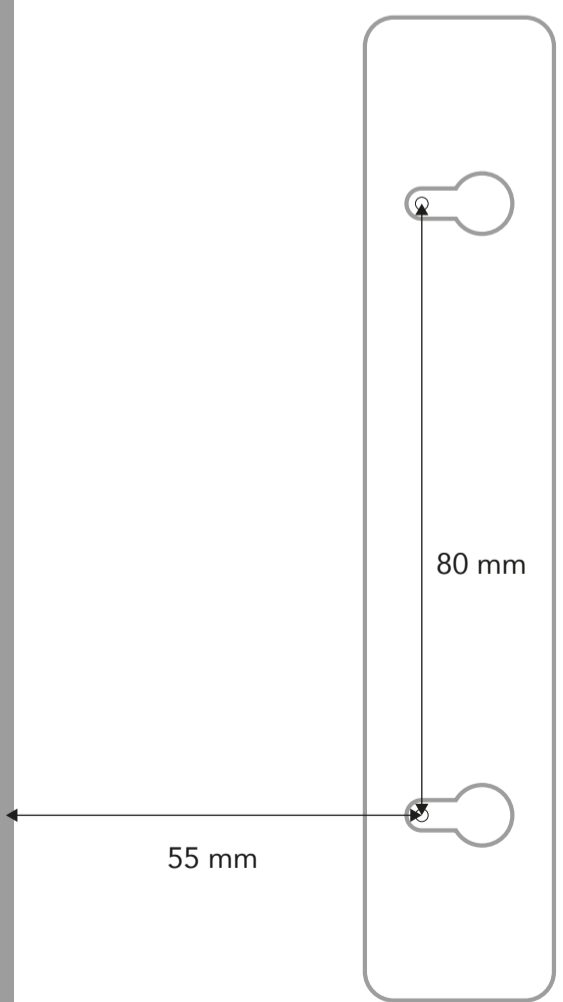

Připojení chemikálií

Nástřikový ventil vlepte do T-tvarovky zaslepené zátkou se závitěm DN50 G1/4" #12134.

VAROVÁNÍ: Utaňujte pouze rukou. Nepoužívejte kleště ani jiné nástroje.

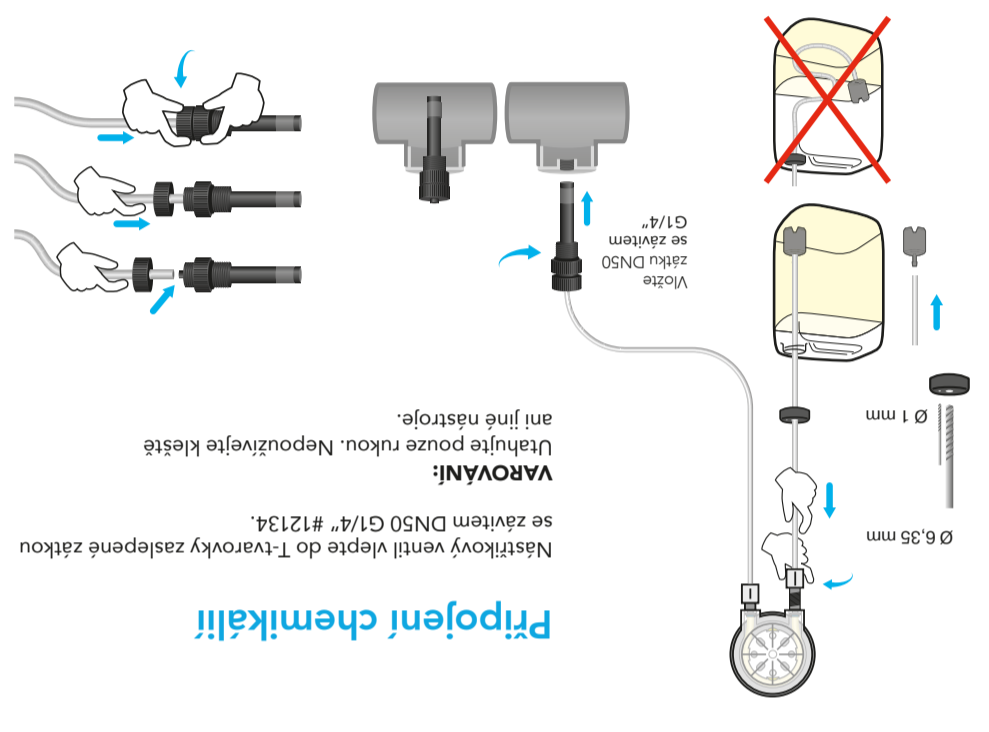



Elektrické připojení

Připojte síťový kabel ASIN Spa k síťové zásuvce 230 V / 50 Hz. Síťová zásuvka musí být chráněna proudovým chráničem (RCD).


VAROVÁNÍ: Pokud je zařízení používáno jiným způsobem, než jak uvádí výrobce, může dojít k poškození ochrany poskytnované zařízením.

Co najdete v balení


- ASIN Spa
- Nástřikový ventil 2 ks
- Závaží do barelu 2 ks
- #12023
- #12008
- Propojovací PE potrubí 1/4" (6,35 mm)

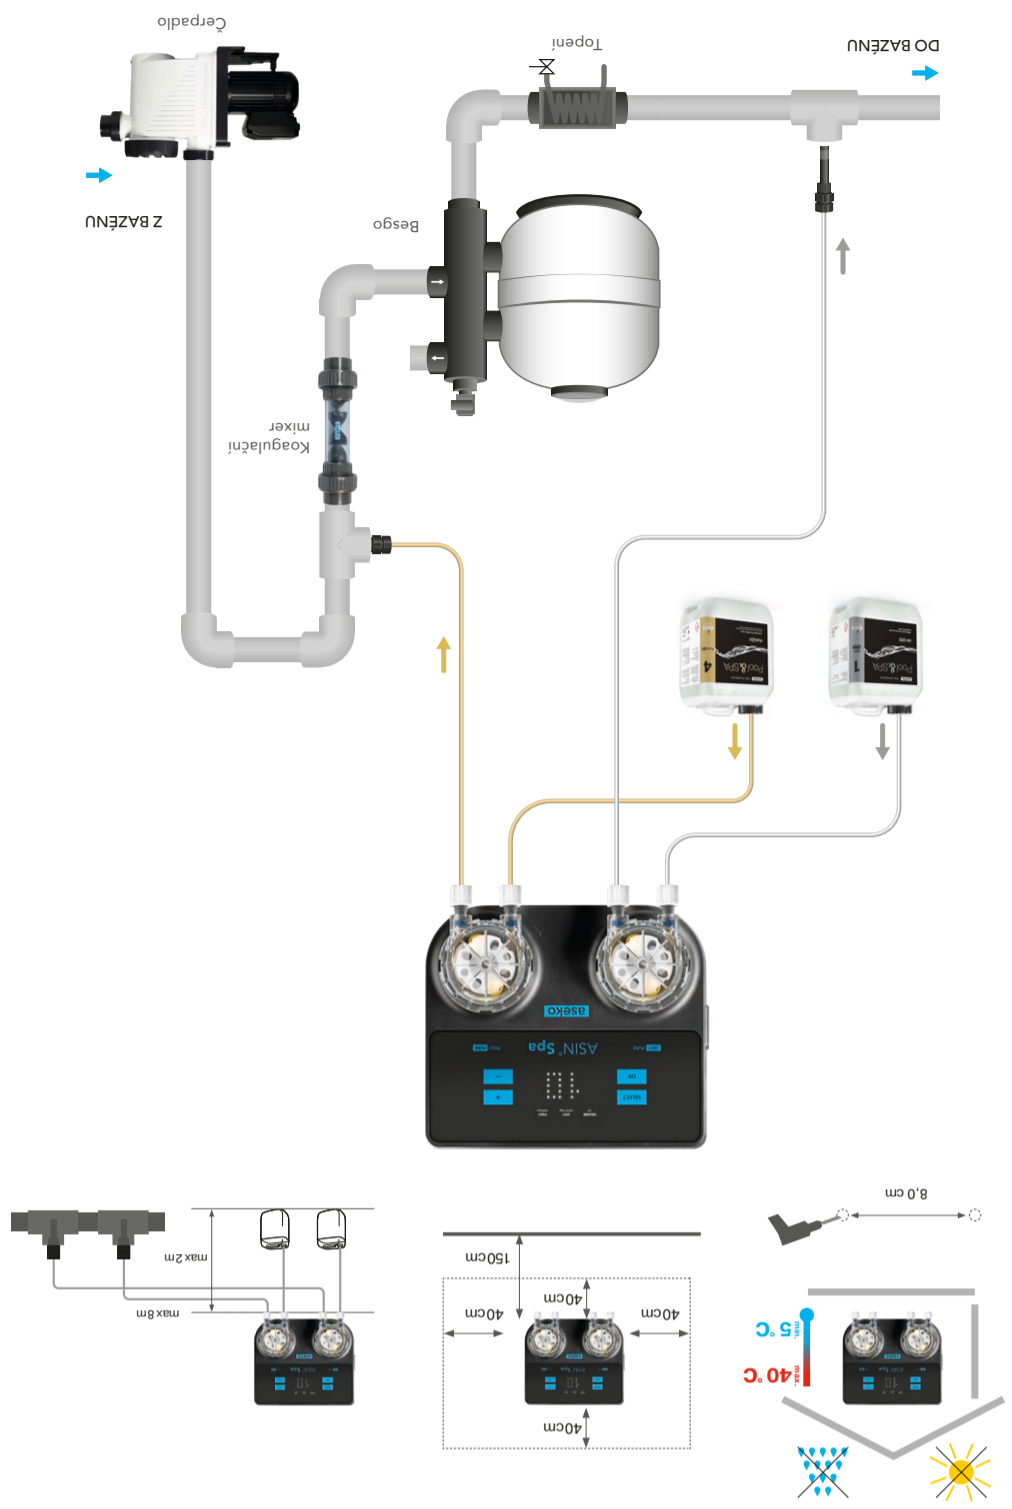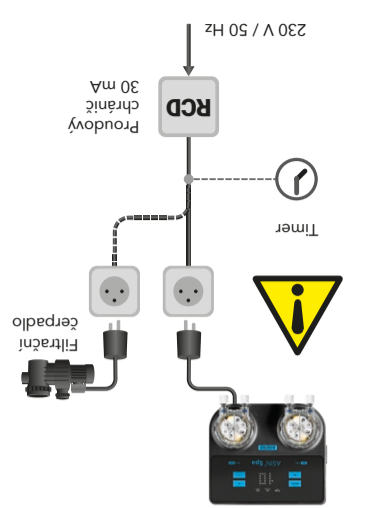

STANDARDNÍ PROVOZ

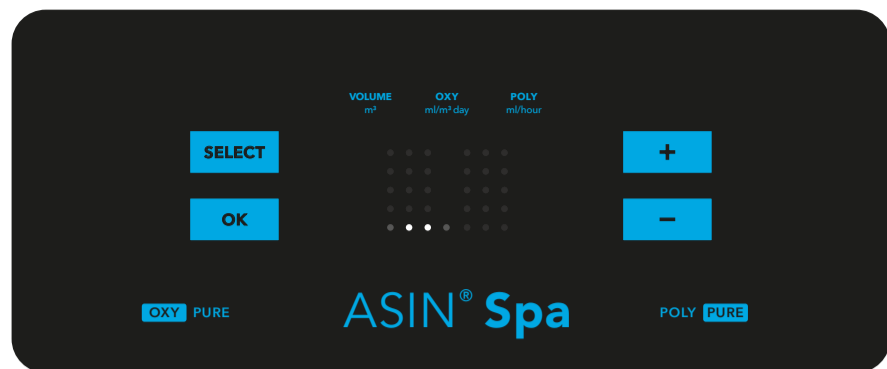


Provoz – pohotovostní režim

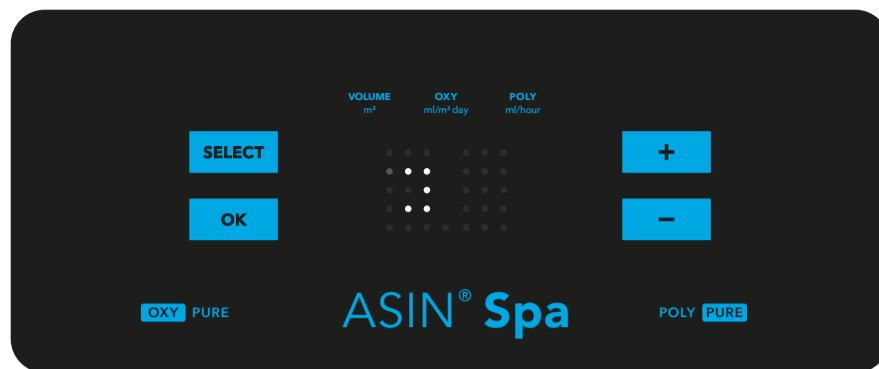


Provoz – dávákuje OXY PURE


NASTAVENÍ

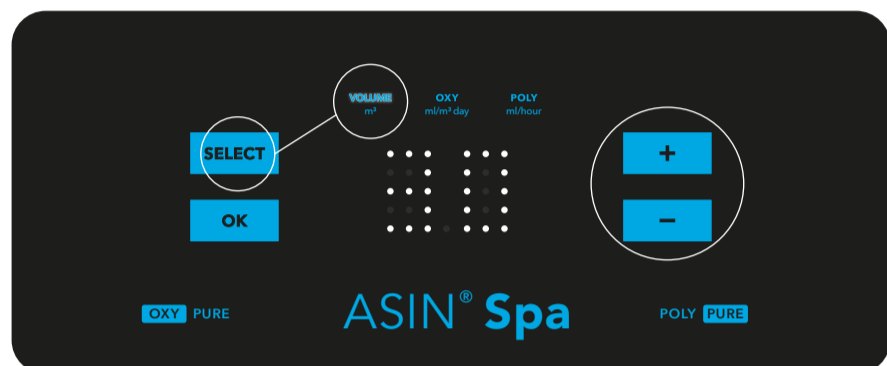

Nastavení objemu bazénu

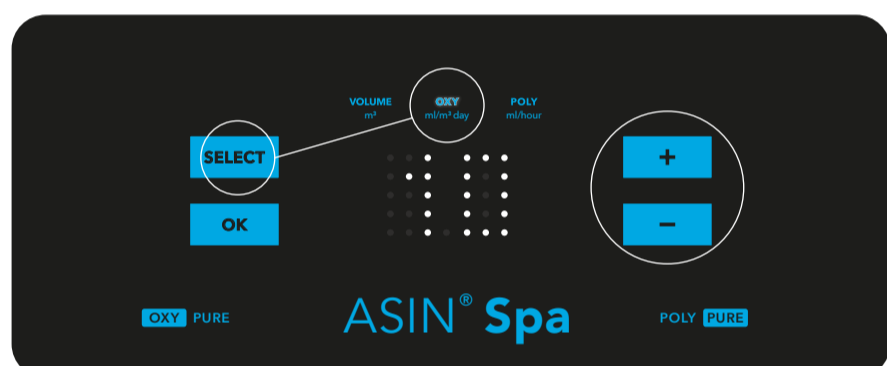


Nastavení dávky OXY PURE ml/m³ den

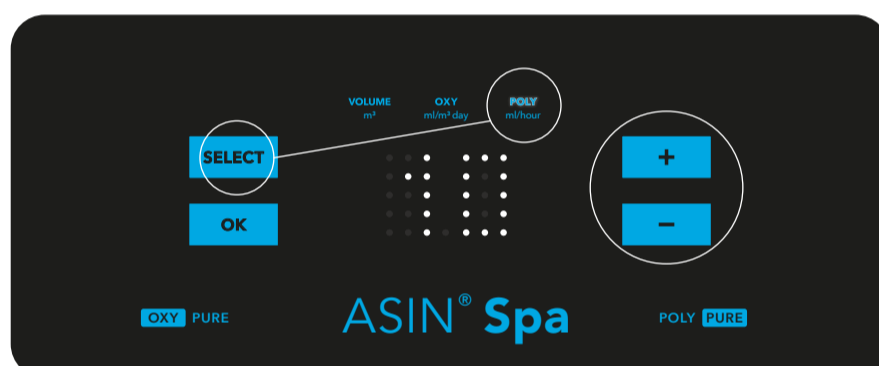


Nastavení dávky POLY PURE (ml/h)

TEST (z pohotovostního režimu)

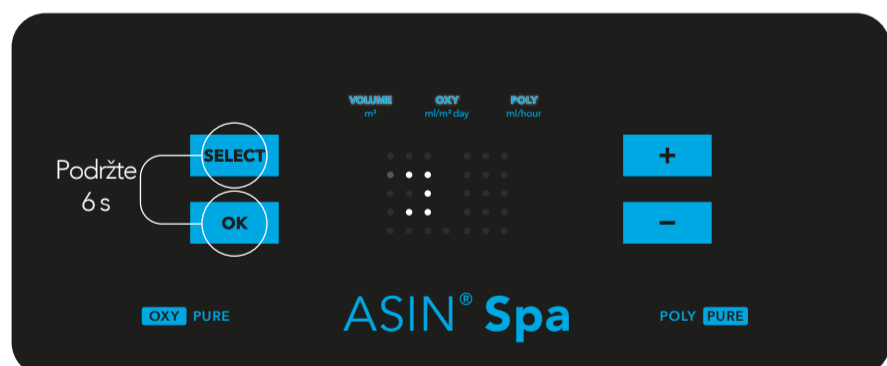


Test dávkování OXY PURE

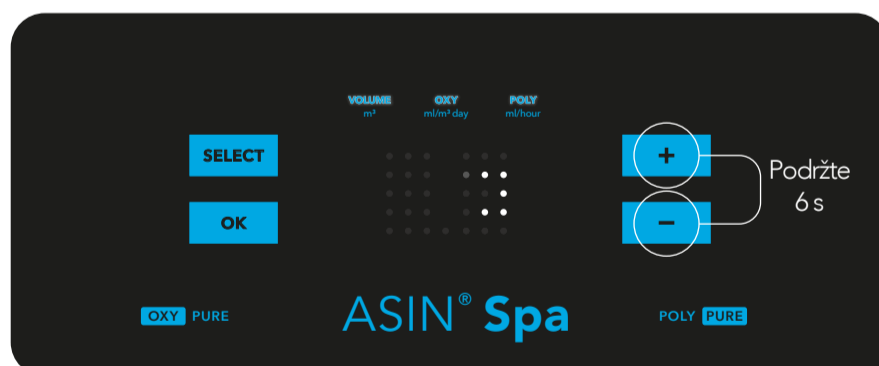

Test dávkování POLY PURE

ZMĚNA TYPU DÁVKOVÁNÍ OXY PURE (den/hodina)

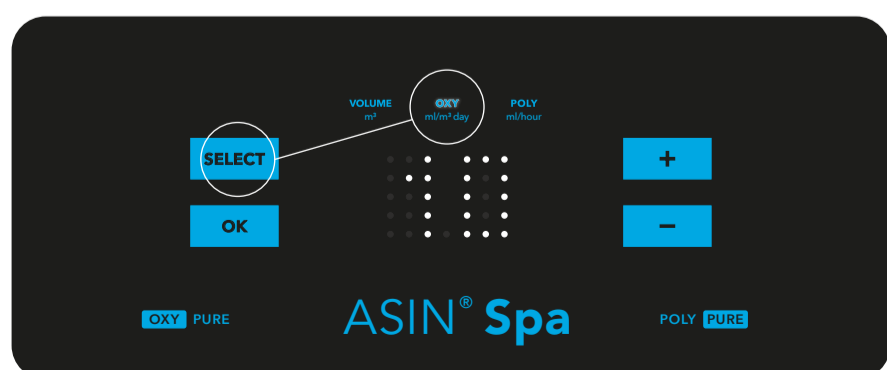

Vyberte OXY PURE



Podržte SELECT a +, nastavte + a -